


# SMART Board® serie GX

SBID-GX165 SBID-GX175 SBID-GX186





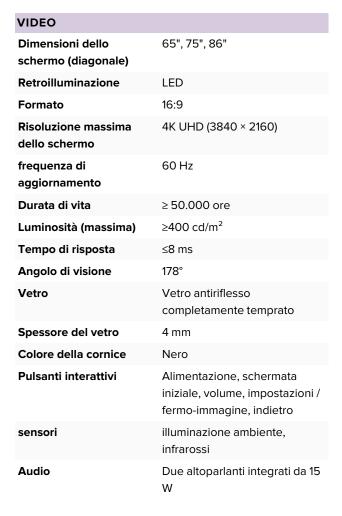

ESPERIENZA INTERATI	ΓΙVA
Touch technology	Infrarossi avanzati
Funzioni touch	funzione di rilevamento degli oggetti <sup>™1</sup> Differenziazione simultanea degli strumenti <sup>™2</sup> Silktouch <sup>™</sup>
Tempo di risposta tipico	≤ 10 ms
Frequenza fotogrammi	≥ 110 Hz
Precisione	±1 mm (oltre il 90% dell'area)
Dimensioni minime oggetto	2,0 mm
Funzionalità multitouch	20 – Windows® e Mac 10 – Chrome OS™
Strumenti inclusi	Penne (2)
Portastrumenti	Magnetico, montaggio su telaio
SOFTWARE	
$\textbf{SMART Notebook}^{\texttt{@}}\ \textbf{basic}$	inclusi
SMART Ink® e SMART Product Drivers	inclusi
SMART Remote	Facoltativo

Facoltativo

# smarttech.com/contact

© 2021 SMART Technologies ULC. Tutti i diritti riservati. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, Simultaneous Tool Differentiation, Object Awareness, Silktouch, smarttech, il logo SMART e tutti gli slogan e i loghi dei prodotti SMART sono marchi o marchi registrati di SMART Technologies ULC negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Il marchi o Bluetooth è di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di SMART Technologies ULC è soggetto a licenza. I marchi adottati DMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. Tutti gli altri nomi di società e prodotti di terze parti possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Il prodotto e/o il suo utilizzo sono coperti da uno o più dei seguenti brevetti degli Stati Uniti: www.smarttech.com/patents. I contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso. 28 maggio 2021.

Management

**SMART Learning Suite** 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Quando è collegato a un computer con SMART Product Drivers

 $<sup>^2\</sup>grave{\rm E}$  necessario un computer collegato con SMART Product Drivers.

Supportato solo in SMART Notebook e SMART Ink.

ESPERIENZA ANDROID	™ INTEGRATA
Sistema operativo	Android versione 8.0
Memoria	3 GB DDR
Stoccaggio	32 GB
Lavagna digitale	$\checkmark$
Browser Web	$\checkmark$
Condivisione dello schermo	$\checkmark$
Altre caratteristiche	Selezione ingresso File Manager Overlay Widget interattivi Libreria di app
WPS Office	$\checkmark$
Capacità di eseguire applicazioni di terze parti	$\checkmark$
Accesso all'archiviazione	
cloud	<b>V</b>
cloud Lingue supportate	Arabo, Cinese (semplificato), Cinese (tradizionale), Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Italiano, Giapponese, Coreano, Lituano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco

ELABORAZIONE INFORMATICA	
Supporto OPS	$\checkmark$
Supporto per OPS-PC	$\checkmark$
OPS supportato dal modulo PC	60 W
Moduli di elaborazione opzionali	SMART OPS PC con Windows 10 Pro SMART Chromebox

INGRESSO	Anteriore	Indietro
Slot per accessori OPS PC (dispositivi da 60 W)	-	1
HDMI® 2.0 con supporto HDCP 1.4 e HDCP 2.2	1	2
Porta display 1.2	_	1
Video VGA	_	1
Video YPbPr da 3,5 mm	_	1
AV 3,5 mm (video composito)	-	1
Stereo 3,5 mm	-	1
Controllo stanze RS-232 (connettore DB-9)	-	1
RJ45 Ethernet (passthrough)	_	2
USB Tipo-C 4K con modalità alternativa della porta di visualizzazione da 60Hz, touch e audio digitale; erogazione di potenza da 15 W	1	_
Tipo A USB 2.0	1	2
USB 2.0 Tipo-B	1	1
USB 3.0 Tipo A	1	_

USCITE	Anteriore	Indietro
AV 3,5 mm (video composito)	_	1
Audio S/PDIF	_	1
Stereo 3,5 mm	_	1

CAVI E ACCESSORI INCLUSI	Quantità
Cavo di alimentazione specifico per il Paese di utilizzo	1
Cavo USB A/B da 5 m	1
Penne	2
Antenne esterne dual-band 2,4 e 5 GHz (2 Wi-Fi, 1 punto di accesso)	3
Telecomando	1
Batterie AAA	2
Istruzioni di installazione illustrate	1
Documento informativo importante	1

smarttech.com/it/kb/171721 2

CONNETTIVITÀ	
Cablata	RJ45 (×2) 100baseT
Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac con 2 × 2 MIMO (entrambe le bande 2.4 e 5 GHz) che supportano i protocolli di autenticazione WEP, WPA, WPA2 PSK e 802.1X EAP Punto di accesso Wi-Fi
Bluetooth	4.2 dual mode

REQUISITI DI STOCCAGGIO ED ESERCIZIO	
Requisiti di alimentazione	Da 100 V a 240 V C. a, da 50 Hz a 60 Hz
Temperatura di esercizio	0-40°C
Temperatura di stoccaggio	-10-60°C
Umidità	20-80% di umidità relativa, senza condensa

CONSUMO ELETTRICO	
Tipica	65": 117 W 75": 157 W 86": 175 W
Standby	< 0,5 W
off	0 W

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ <sup>3</sup>	
U.S.A. / Canada	UL, FCC, ISED, Imballaggio CONEG, Proposition 65
UE/SEE/EFTA/UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Batteria, RAEE, Imballaggio, POP, Ecodesign
Australia/Nuova Zelanda	RCM
Standard di prestazione	ENERGY STAR®, HDMI

INFORMAZIONI PER L'A	ACQUISTO
Codice ordine: SBID-GX165	Schermo interattivo SMART Board GX065 con OS e software didattico integrati
Codice ordine: SBID-GX175	Schermo interattivo SMART Board GX075 con OS e software didattico integrati
Codice ordine: SBID-GX186	Schermo interattivo SMART Board GX086 con OS e software didattico integrati
Accessori opzionali	Vedere smarttech.com/accessories

GARANZIA	
Garanzia limitata sulle	Comprende la sostituzione
apparecchiature	avanzata dell'hardware e
	l'accesso al supporto in loco. I
	termini e le condizioni variano
	a seconda della regione
	geografica. Contattare il
	rivenditore o distributore locale
	per informazioni e visitare
	smarttech.com/warranty.

REQUISITI DEL CAVO	
НОМІ	HDMI ad alta velocità di eccellenza certificata (18 Gbps) Lunghezza massima: 7 m
USB 2.0	Certificazione USB 2.0 Supporto Hi-Speed (480 Mbps) Lunghezza massima: 5 m
USB 3.0	Certificazione USB 3.0 Supporto SuperSpeed (5 Gbps) Lunghezza massima: 3 m
USB Tipo C	Certificazione USB 3.2 Gen 1 Supporto SuperSpeed (5 Gbps) Lunghezza massima: 2 m
Ulteriori informazioni	Vedere smarttech.com/kb/171744

smarttech.com/it/kb/171721

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>La disponibilità dei prodotti può variare a seconda della regione. Questo prodotto ha ricevuto ulteriori certificazioni non elencate qui.


### **INSTALLAZIONE, DIMENSIONI E PESI**

# NOTE

- Tutte le dimensioni  $\pm$  0,3 cm. Tutti i pesi  $\pm$  0,9 kg.
- Prodotto spedito in posizione verticale.

### SBID-GX165

### Dimensioni

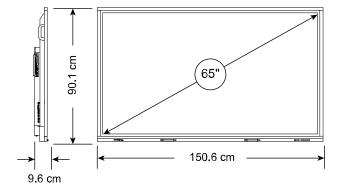

# Peso

42 kg

# Dimensioni di spedizione (compreso il pallet)

 $168,5 \text{ cm} \times 115,9 \text{ cm} \times 23,5 \text{ cm}$ 

Peso imballo

63 kg

# Componenti di montaggio VESA


M8, 600 × 400 mm

Maniglie

2

#### SBID-GX175

# Dimensioni

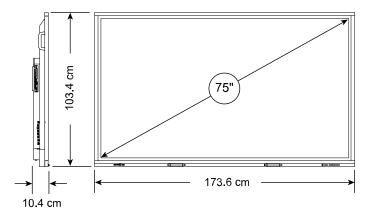

#### Peso

58 kg

# Dimensioni di spedizione (compreso il pallet)

191 cm × 127,4 cm × 26 cm

Peso imballo

82 kg

# Componenti di montaggio VESA


M8, 600 × 400 mm

Maniglie

2

# SBID-GX186

### Dimensioni

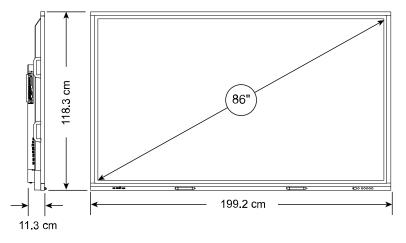

#### Peso

77 kg

# Dimensioni di spedizione (compreso il pallet)

 $216,5 \text{ cm} \times 145,4 \text{ cm} \times 29,5 \text{ cm}$ 

Peso imballo

107 kg

### Componenti di montaggio VESA

M8, 700 × 400 mm

Maniglie

4